hi-view®

Management Host

HV-G08

Product Features

* รองรับ One-key answer / hang-up
* พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (storage 16GB)
* รองรับ Memory 2GB
* รองรับ Gooseneck microphone และ hands-free calling
* รองรับ Voice broadcasting ของชื่อ IP intercoms
* รองรับ Full-duplex two-way voice intercom
* รองรับ Audio-video recording (ต้องใส่ TF Card)
* รองรับ Audio-video playback และ Power amplifier บน Management Host
* รองรับ Remote control ของการเปิด-ปิดประตู
* รองรับ Real-time voice broadcasting และ File broadcasting
* รองรับ Broadcasting ไปยังกลุ่ม intercoms หลายกลุ่ม
* รองรับ One-key alarm broadcasting (เช่น Fire broadcasting)
* รองรับ Automatic voice broadcasting เมื่อ intercoms offline
* รองรับ การตั้งค่าเสียงเรียก (Ringtones) ที่ต่างกัน สำหรับปุ่ม intercom หลายปุ่ม
* รองรับการบันทึกข้อมูล Alarm ได้สูงสุด 2,000 records
* รองรับ Active monitoring & listening intercoms โดย management host
* รองรับ HDMI output สำหรับจอแสดงผลขนาดใหญ่
* หน้าจอ 8 นิ้ว IPS, ความละเอียด 1280×800

HD voice

8-inch IPS screen

Dual gigabit network interface

Audio and video conference

Earphone

Call recording

POE power supply

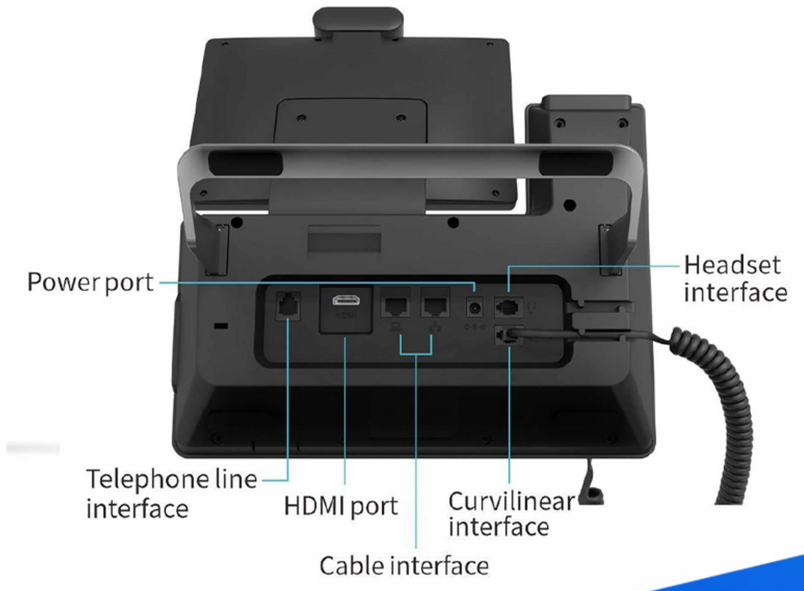

hi-view®

Management Host

Specification	Model: HV-G08
CPU	Cortex A55, Quad-core, 1.8 GHz
ระบบปฏิบัติการ	Android 11 (รองรับการขยายแอปพลิเคชั่น)
หน้าจอ	IPS 8.0 นิ้ว, ความละเอียด 1280 × 800, แบบ Capacitive Multi-touch
การเชื่อมต่อเครือข่าย	RJ45 (LAN), รองรับ Dual Gigabit Network Interface
ระบบเสียง	รองรับ HD Voice, หูฟัง, ลำโพง, รองรับการบันทึกเสียงการโทร
การทำงานหลัก	อินเตอร์คอมเสียงสองทาง (Two-way voice intercom) การประกาศเสียง (Voice broadcasting) การบันทึกภาพและเสียง (Audio-video recording) การเล่นย้อนหลัง (Playback) จัดคิวแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Alarm queuing) เก็บประวัติการแจ้งเตือน (Alarm record storage)
คุณสมบัติเด่น	อินเทอร์เฟซออกแบบให้ใช้งานง่าย มาพร้อม back buckle bracket วางบนโต๊ะได้มั่นคง ใช้ในระบบ One-key alarm broadcasting system ใช้งานได้ทั้ง โหมด Online (ผ่าน Server) และ Offline (Standalone) รองรับ LAN และ Internet รองรับ POE Power Supply ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น Alarm Management Host สำหรับระบบ เสียงตามสาย / ระบบประกาศ / ระบบแจ้งเตือน
Product Highlight	
Good user experience	ดีไซน์เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัด หน้าจอ 8 นิ้ว HD Display แสดงผลคมชัด สีสันสวยงาม อินเทอร์เฟซออกแบบให้ใช้งานง่าย มาพร้อม back buckle bracket วางบนโต๊ะได้มั่นคง

hi-view®

Management Host

Specification	Model: HV-G08
Powerful & good expansibility	Dual Gigabit Network Ports พอร์ต PSTN เชื่อมต่อโทรศัพท์บ้านได้ มี USB Interface ขยายการใช้งาน เช่น บันทึกการโทร รองรับ HDMI, Type-C, POE Power Supply, Power cable supply รองรับการชาร์จหลายแบบเพื่อความสะดวก
HD Audio	เทคโนโลยีประมวลผลเสียงระดับมืออาชีพ ลำโพง 3W Full Frequency + Super Large Cavity → เสียงดัง ชัด ให้ประสบการณ์การคุยโทรศัพท์แบบ Hands-free คุณภาพสูง กล้อง 5 ล้านพิกเซล (5MP) รองรับปรับมุม + บล็อกการใช้งานกล้องได้ รองรับ วิดีโอคอลสูงสุด 1080P
Secure Deployment Configuration Protocol	อัลกอริทึมขั้นสูง ช่วยรักษาคุณภาพเสียง/วิดีโอ แม้สัญญาณเครือข่ายไม่ดี ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเอง เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต → ระบบสามารถ Deploy อัตโนมัติ ลดเวลาและต้นทุนการติดตั้ง
AUDIO	
HD Voice Microphone/Speaker	รองรับทั้ง Handset และ Hands-free
Echo Cancellation (ECT)	ระบบตัดเสียงก้องอัตโนมัติ
Noise Reduction ANC	ตัวรับเสียงมี Intelligent Noise Reduction (ANC Technology) ลดเสียงรบกวนรอบข้าง
Audio Codec	GSM, PCMA
Video Codec	H.264, 720P @ 30fps
DTMF	รองรับ In-band, Out-of-band (RFC2833), INFO
Phone Features	
Ringer selection	เลือกเสียงเรียกเข้าได้
Date & Time	ตั้งค่าได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic

hi-view®

Management Host

Specification	Model: HV-G08
Basic function	รับสาย (Received)
	วางสาย (Hand up)
	ปิดเสียงสนทนา (Call mute)
Others	รองรับ Call completion และ Call recording
	รองรับ Server-based recording function
	(การบันทึกการโทรผ่านเซิร์ฟเวอร์)
	มี Power LED Indicator แสดงสถานะการทำงาน
Other Physical	
สี	Black
อะแดปเตอร์	12V / 1A DC input
ความชื้นสัมพัทธ์	10% ~ 90% (No Condensing)
อุณหภูมิการทำงาน	-10°C ~ +50°C
น้ำหนักสุทธิ (N.W/CTN)	6.4 kg
Phone Interface	อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย (Intuitive User Interface)
	รองรับหลายภาษา (Chinese, English และภาษาอื่น ๆ)
Management	รองรับ Online APP Update
	รองรับ WEB Terminal Offline Update
	ฟังก์ชัน Reset to Factory และ Reboot
Network and Security	การกำหนดค่า IP: Static / Dynamic
	รองรับ HTTP Web Server
	รองรับ Time & Date Synchronization using SNTP