



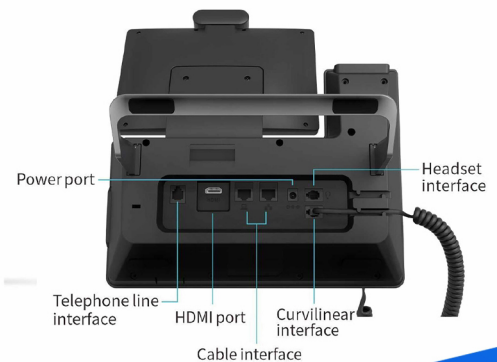

## HV-G08

### Product Features

- \* รองรับ One-key answer / hang-up
- \* พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (storage 16GB)
- \* รองรับ Memory 2GB
- \* รองรับ Gooseneck microphone และ hands-free calling
- \* รองรับ Voice broadcasting ของชื่อ IP intercoms
- \* รองรับ Full-duplex two-way voice intercom
- \* รองรับ Audio-video recording (ต้องใส่ TF Card)
- \* รองรับ Audio-video playback และ Power amplifier บน Management Host
- \* รองรับ Remote control ของการเปิด-ปิดประตู
- \* รองรับ Real-time voice broadcasting และ File broadcasting
- \* รองรับ Broadcasting ไปยังกลุ่ม intercoms หลายกลุ่ม
- \* รองรับ One-key alarm broadcasting (เช่น Fire broadcasting)
- \* รองรับ Automatic voice broadcasting เมื่อ intercoms offline
- \* รองรับ การตั้งค่าเสียงเรียก (Ringtones) ที่ต่างกัน สำหรับปุ่ม intercom หลายปุ่ม
- \* รองรับการบันทึกข้อมูล Alarm ได้สูงสุด 2,000 records
- \* รองรับ Active monitoring & listening intercoms โดย management host
- \* รองรับ Built-in WiFi module สำหรับเชื่อมต่อ WiFi networking
- \* รองรับ HDMI output สำหรับจอแสดงผลขนาดใหญ่
- \* หน้าจอ 8 นิ้ว IPS, ความละเอียด 1280x800





# Management Host

## Specification

## Model: HV-G08

<p>CPU</p> <p>ระบบปฏิบัติการ</p> <p>หน้าจอ</p> <p>การเชื่อมต่อเครือข่าย</p> <p>ระบบเสียง</p> <p>การทำงานหลัก</p> <p>คุณสมบัติเด่น</p>	<p>Cortex A55, Quad-core, 1.8 GHz</p> <p>Android 11 (รองรับการขยายแอปพลิเคชัน)</p> <p>IPS 8.0 นิ้ว, ความละเอียด 1280 × 800, แบบ Capacitive Multi-touch</p> <p>RJ45 (LAN), รองรับ Dual Gigabit Network Interface</p> <p>รองรับ HD Voice, หูฟัง, ลำโพง, รองรับการบันทึกเสียงการโทร</p> <p>อินเตอร์คอมเสียงสองทาง (Two-way voice intercom)</p> <p>การประกาศเสียง (Voice broadcasting)</p> <p>การบันทึกภาพและเสียง (Audio-video recording)</p> <p>การเล่นย้อนหลัง (Playback)</p> <p>จัดคิวแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Alarm queuing)</p> <p>เก็บประวัติการแจ้งเตือน (Alarm record storage)</p> <p>อินเตอร์เฟซออกแบบให้ใช้งานง่าย</p> <p>มาพร้อม back buckle bracket วางบนโต๊ะได้มั่นคง</p> <p>ใช้ในระบบ One-key alarm broadcasting system</p> <p>ใช้งานได้ทั้ง โหมด Online (ผ่าน Server) และ Offline (Standalone)</p> <p>รองรับ LAN และ Internet</p> <p>รองรับ POE Power Supply</p> <p>ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น Alarm Management Host สำหรับระบบเสียงตามสาย / ระบบประกาศ / ระบบแจ้งเตือน</p>
<p>Product Highlight</p>	
<p>Good user experience</p>	<p>ดีไซน์เรียบง่าย ขนาดกะทัดรัด</p> <p>หน้าจอ 8 นิ้ว HD Display แสดงผลคมชัด สีสันสวยงาม</p> <p>อินเตอร์เฟซออกแบบให้ใช้งานง่าย</p> <p>มาพร้อม back buckle bracket วางบนโต๊ะได้มั่นคง</p>



# Management Host

## Specification

## Model: HV-G08

Powerful & good expansibility

รองรับ WiFi 2.4G/5.2G  
Dual Gigabit Network Ports (ยึดหยุ่นสำหรับ LAN,Internet,POE)  
พอร์ต PSTN เชื่อมต่อโทรศัพท์บ้านได้  
มี USB Interface ขยายการใช้งาน เช่น บันทึกการโทร  
รองรับ HDMI, Type-C, POE Power Supply, Power cable supply  
รองรับการชาร์จหลายแบบเพื่อความสะดวก

HD Audio

เทคโนโลยีประมวลผลเสียงระดับมืออาชีพ  
ลำโพง 3W Full Frequency + Super Large Cavity → เสียงดัง ชัด  
ให้ประสบการณ์การคุยโทรศัพท์แบบ Hands-free คุณภาพสูง  
กล้อง 8 ล้านพิกเซล (8MP) รองรับปรับมุม + บล็อกการใช้งานกล้องได้  
รองรับ วิดีโอคอลสูงสุด 1080P  
อัลกอริทึมขั้นสูง ช่วยรักษาคุณภาพเสียง/วิดีโอ แม้สัญญาณเครือข่ายไม่ดี  
ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเอง  
เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต → ระบบสามารถ Deploy อัตโนมัติ  
ลดเวลาและต้นทุนการติดตั้ง

Secure Deployment Configuration Protocol

### AUDIO

HD Voice Microphone/Speaker  
Echo Cancellation (ECT)  
Noise Reduction ANC

รองรับทั้ง Handset และ Hands-free  
ระบบตัดเสียงก้องอัตโนมัติ  
ตัวรับเสียงมี Intelligent Noise Reduction (ANC Technology)  
ลดเสียงรบกวนรอบข้าง

Audio Codec

GSM, PCMA

Video Codec

H.264, 720P @ 30fps

DTMF

รองรับ In-band, Out-of-band (RFC2833), INFO

Phone Features

Ringer selection

เลือกเสียงเรียกเข้าได้

Date & Time

ตั้งค่าได้ทั้งแบบ Manual และ Automatic



# Management Host

## Specification

## Model: HV-G08

Built-in WiFi	Standard: IEEE 802.11 b/g/n Band: รองรับทั้ง 2.4GHz / 5.2GHz
Basic function	รับสาย (Received) วางสาย (Hand up) ปิดเสียงสนทนา (Call mute)
Others	รองรับ Call completion และ Call recording รองรับ Server-based recording function (การบันทึกการโทรผ่านเซิร์ฟเวอร์) มี Power LED Indicator แสดงสถานะการทำงาน
<b>Other Physical</b>	
สี	Black
อะแดปเตอร์	12V / 1A DC input
ความชื้นสัมพัทธ์	10% ~ 90% (No Condensing)
อุณหภูมิการทำงาน	-10°C ~ +50°C
น้ำหนักสุทธิ (N.W/CTN)	6.4 kg
Phone Interface	อินเตอร์เฟซใช้งานง่าย (Intuitive User Interface) รองรับหลายภาษา (Chinese, English และภาษาอื่น ๆ)
Management	รองรับ Online APP Update รองรับ WEB Terminal Offline Update ฟังก์ชัน Reset to Factory และ Reboot
Network and Security	การกำหนดค่า IP: Static / Dynamic รองรับ HTTP Web Server รองรับ Time & Date Synchronization using SNTP